
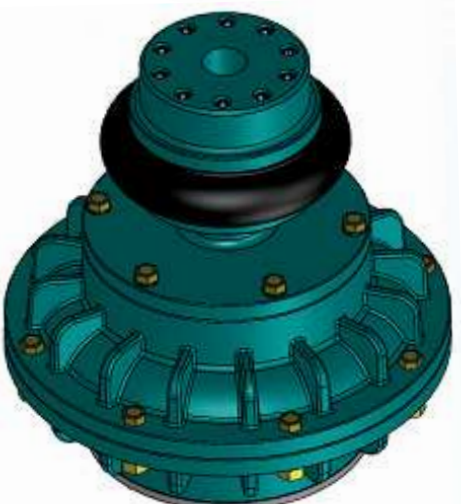
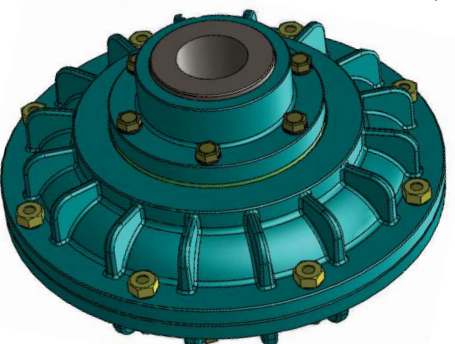


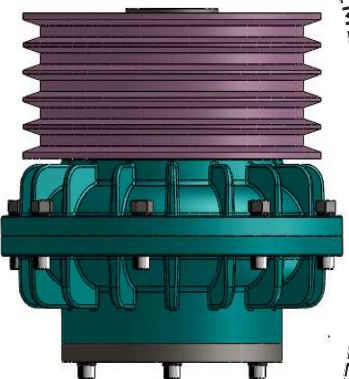


EL EMBRAGUE CENTRÍFUGO A GRANALLA METÁLICA CENTRIPULSOR® ES INDICADO PARA:

- SISTEMAS DONDE HAY QUE ACCELERAR GRANDES MASAS PERMITIENDO MANEJAR SUAVEMENTE Y EN FORMA CONTROLADA MUY ALTOS MOMENTOS DE INERCIA.
- MÁQUINAS DE CUALQUIER TIPO Y TAMAÑO QUE REQUIERAN ARRANQUES SUAVES Y PROGRESIVOS.
- PROTEGER DE SOBRECARGAS O ATASCAMIENTOS EVENTUALES CUALQUIER TIPO DE MÁQUINA.


COMPARÁNDOLOS CON AQUELLOS QUE FUNCIONAN CON ACEITE, PODEMOS SEÑALAR COMO VENTAJAS:

- A IGUAL POTENCIA ADMISIBLE DIMENSIONES MUCHO MENORES.
- IRREEMPLAZABLES EN INDUSTRIAS QUE NO ADMITEN CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS (ALIMENTICIA, TEXTIL, CELULOSA Y PAPEL, GRÁFICA, FARMACÉUTICA, ETC.)
- RANGO DE POTENCIAS MUY SUPERIOR (HASTA 850HP A 1000RPM)


CON POLEA

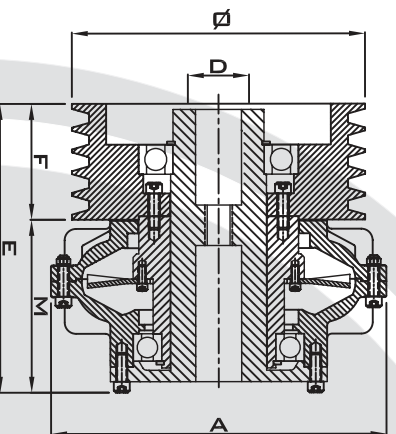

CON ACOPLE ELÁSTICO

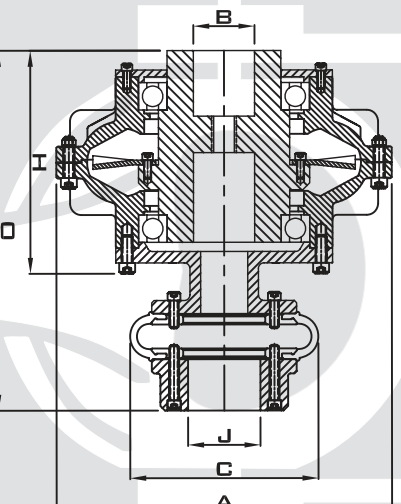

PUNTA DE EJE LIBRE

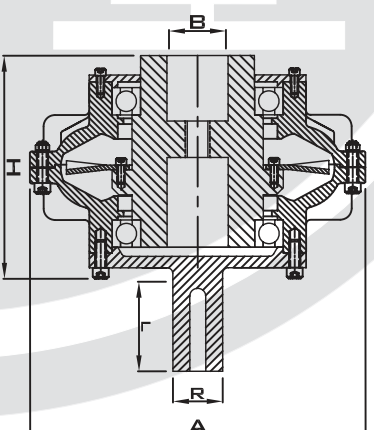

MODELO	C-15	C-19	C-23	C-28	C-35	C-45	C-58
∅ A [MM]	197	248	294	344	432	560	706
∅ B MÁX. [MM]	42	55	70	75	85	100	140
∅ D MÁX. [MM]	38	48	55	60	65	80	110
E [MM]	176	256	292	318	*	*	*
F [MM]	65	120	136	162	*	*	*
H [MM]	141	168	197	197	228	278	371
∅ J MÁX. [MM]	44	63	95	95	105	127	175
M [MM]	111	136	156	156	188	218	330
∅ [MM]	256	302	381	381	490	542	740
∅ R X L. [MM]	*	*	*	*	*	*	*
ACOPLE EUROFLEX	E-30	E-45	E-60	E-60	E-80	E-105	E-140
POLEA ∅ X CANALES	∅125 4A	∅185 6B	∅230 5C	∅260 6C	*	*	*
RPM MÁX. [MIN -1]	4500	3500	3000	2400	1900	1500	1160
CARGA MÁXIMA DE GRANALLA [KG]	1,3	2,4	4,5	6,8	15	39	80

(*) SE PROVEE S/NECESIDAD DEL CLIENTE.